


# Programm 072 - Maßskizzen

WMS/WGS 2306 + SET 386S 4G


WMS/WGS 2309 + SET 389S 4G

WMS/WGS 2312 + SET 382S 4G

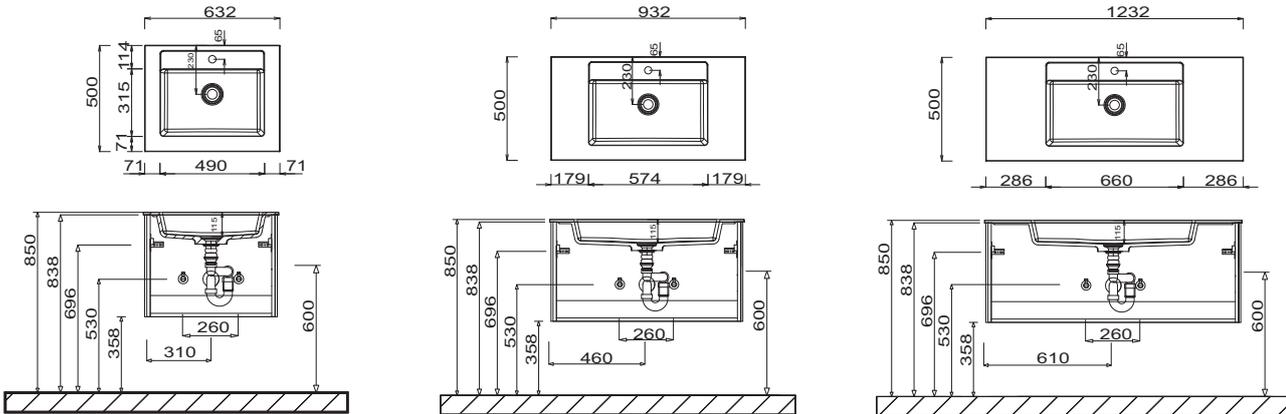


WMS/WGS 234D + SET 384S 4G

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

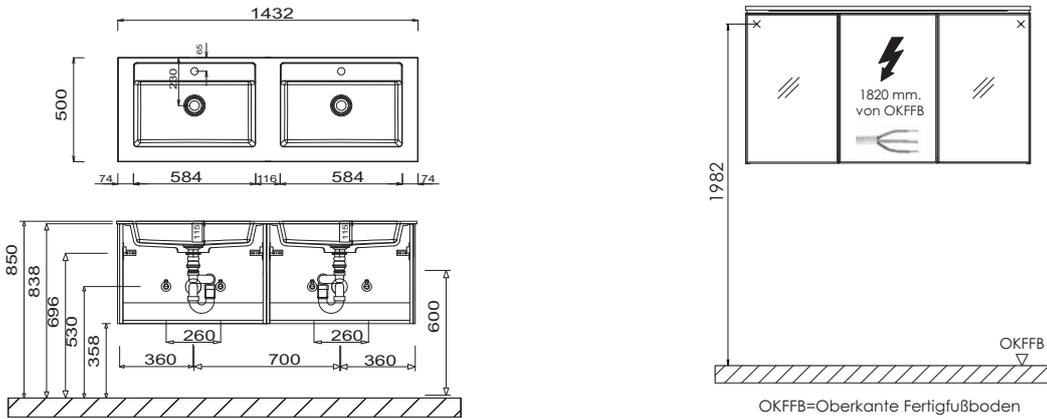

S2A 53xx E1, S2A 55xx E1

Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke

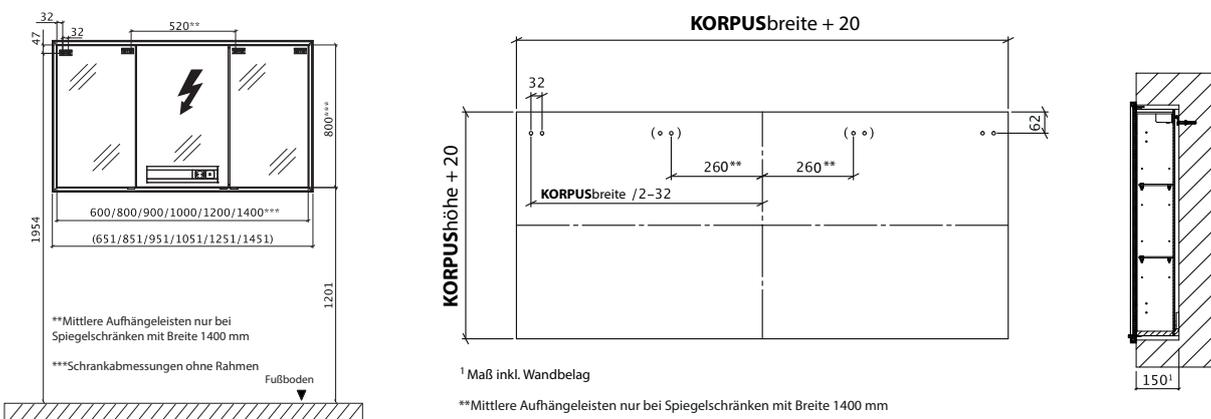

## STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

## Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.